



MEETHULPMIDDELEN

Lint- en plooiometers

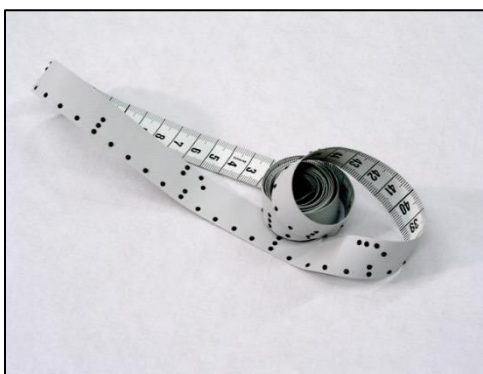

020000992

Lintmeter van 1,5 meter.
Met puntindicatie bij elke centimeter
en braillecijfer bij elke
10 centimeters.

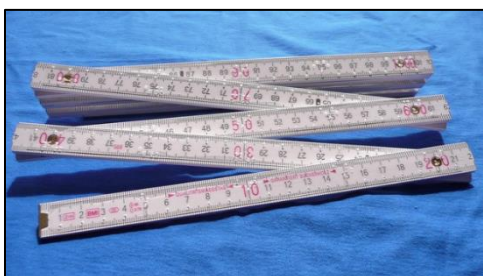

020001550

Plooiometer in hout.
Lengte 2 meters.
Met puntindicatie bij elke centimeter
en braillecijfer bij elke 5 centimeters.



020002370

Rolmeter, lengte : 1,50 m.
Met puntindicatie bij elke centimeter,
2 punten om de 5 cm en braillecijfer
bij elke 10 cm.



020001956

Nederlandstalig sprekende rolmeter
TAPE KING.

Functie hoekmeter en waterpas.

Meetbandlengte: tot 5 m.

Metingen met/zonder behuizing (bv
voor deurramen, kasten edm.).

10 niveaus geluidsterkte.

Kan naast de normale

geheugenfunctie een

differentiemeting uitvoeren.

Keuze tussen metrische- (m, cm,
mm) of britse meeteenheid.

Geeft informatie over het laadniveau
van de batterijen.

(2 x AAA 1,5V bijgeleverd).

020001955

Franssprekende rolmeter TAPE KING.

Zelfde functies als R1956.

020002322

Duitssprekende rolmeter TAPE KING.

Zelfde functies als R1956.

OP BESTELLING.

Thermometers



020000219

Kamerthermometer.
Tafel-/wandmodel.
Diameter van de zilverkleurige wijzerplaat 6 cm.
Meetbereik van -30°C tot +50°C met puntindicatie bij elke 5°C en braillecijfer bij elke 10°C.
Afmetingen: 10 cm x 8 cm x 4 cm.
Kleur: zwart.



020001104

FRANSSPREKENDE thermometer.
Voor binnen-en buitenshuis met externe sonde.
Wekker-en alarmfunctie.
Meetbereik van - 50°C tot + 70°C.
Celsius of Fahrenheit.
Waarschuwingssein bij lage en hoge temperatuur.
LCD display.
Tafel-/wandmodel.
Kleur : wit.



0200002187

MyDegrees.

Sprekende thermometer met een temperatuurmeetbereik van -29°C tot 240°C .

Voor binnen- en buitenshuis, buitenunit met draadloze verbinding.

Kan bak-en braadtemperatuur in de oven tot 240°C meten aan de hand van de sondesensor.

Kan tevens de temperatuur in vloeistoffen meten alsook de zones in de koelkast en diepvriezer.

Volume regelbaar.

Keuze uit 10 talen.

Klittenbandsluiting voor het ophangen van zowel de binnen- als de buitenunit.

Magnetische afdekking op de binnenunit.